Szczelny akumulator ołowiowo-kwasowy serii HV

HV44-12W

● Dane techniczne

Model			HV 44 - 12W
Napięcie znamionowe			12 [V]
Pojemność znamionowa			44 [Ah]/20 [h]
Wymiary	Wysokość		170 [mm]
	Długość		197 [mm]
	Szerokość		165 [mm]
Waga			ok. 14,5 [kg]
Pojemność 25 [°C]	20 [h]	2,2 [A]	44 [Ah]
	5 [h]	7,5 [A]	37,5 [Ah]
	1 C	44 [A]	29,5 [Ah]
	2 C	88 [A]	25 [Ah]
	3 C	132 [A]	22 [Ah]
Rezystancja wewnętrzna			ok. 8 [mΩ]
Maks. prąd wyładowania			660 [A] (5 [s])
Napięcie ładowania 20 [°C]	Praca rezerwowa		13,5 do 13,8 [V] (-20 [mV/°C])
	Praca cykliczna		14,4 do 15,0 [V] (-30 [mV/°C])
Maks. prąd ładowania			13 [A]

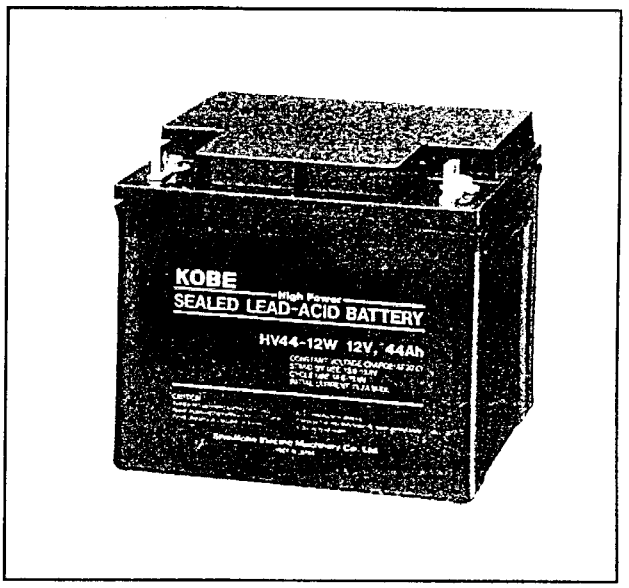

Charakterystyki wyładowania (25 [°C])

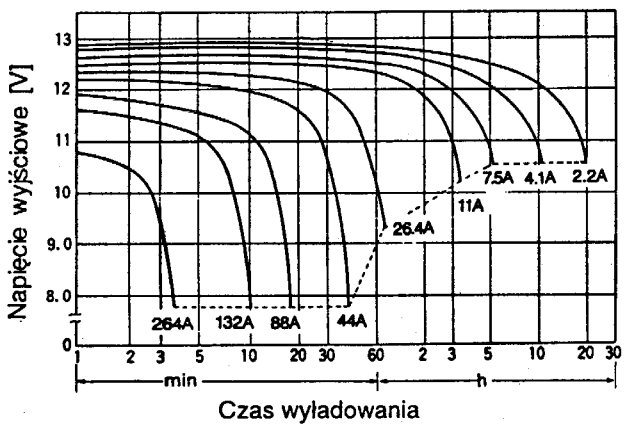

Charakterystyki wyładowania (0 [°C])

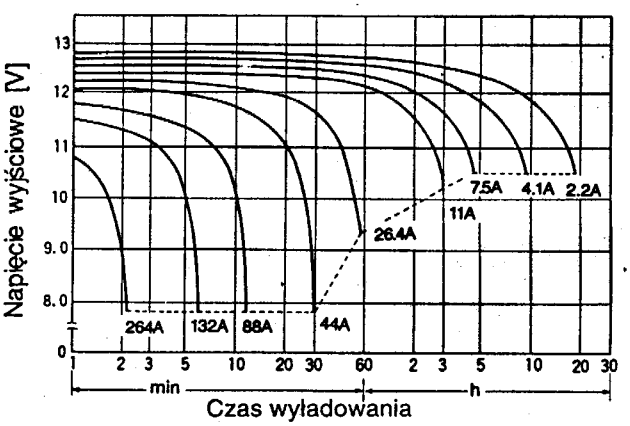

● Wymiary

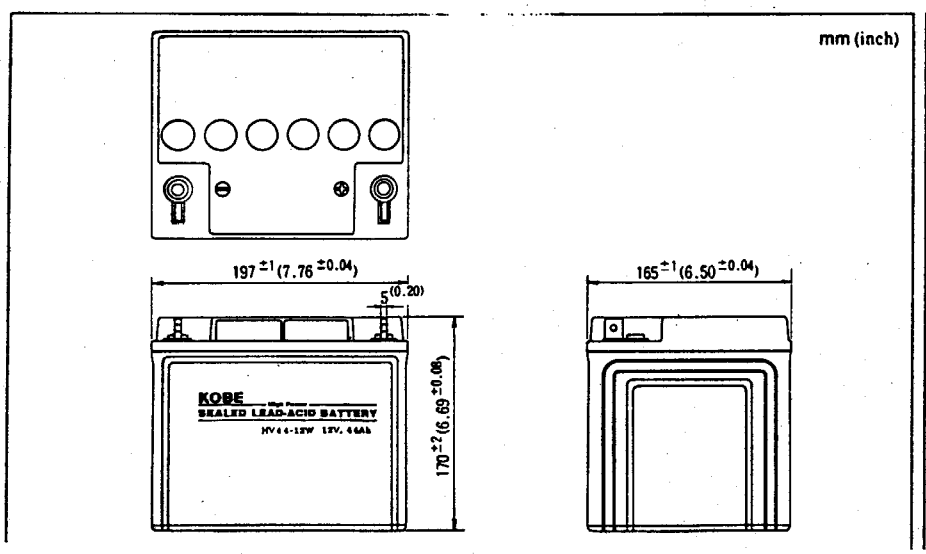

● Końcówki biegunowe

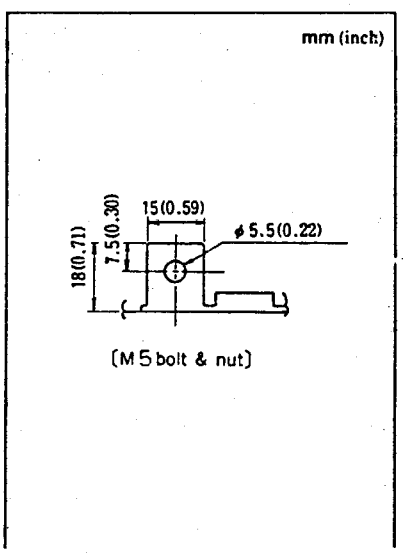

Marka	Model	Data wydania	Numer zmiany	Data zmiany
KOBE	HV 44-12W	20.01.2000	0	-