

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Seria EC została zaprojektowana specjalnie do pracy cyklicznej (powtarzane cykle rozładowania/ladowania). Wytrzymuje do 80% więcej cykli niż akumulatory serii EP. Akumulatory idealne jako autonomiczne źródło zasilania we wszelkiego rodzaju urządzeniach mobilnych i przenośnych.




DANE TECHNICZNE


Napięcie znamionowe	12 V	
Pojemność znamionowa	17 Ah / C ₂₀	
Ilość ogniw	6	
Technologia	AGM	
Żywotność projektowana	6~9 lat w 20°C*	
	5 lat w 25°C	
Wymiary	wysokość	166,0 mm
	długość	181,0 mm
	szerokość	76,0mm
Waga		~6,20 kg
Pojemność w 25°C	20h 850mA @1,75V/ogn.	17,00 Ah
	10h 1620mA @1,75V/ogn.	16,20 Ah
	5h 2890mA @1,75V/ogn.	14,45 Ah
	1h 10590mA @1,60V/ogn.	10,59 Ah
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas ładowania	0°C ~ 40°C
	podczas rozładowania	-20°C ~ 50°C
	podczas składowania	-20°C ~ 40°C
Rezystancja wewnętrzna	w pełni naładowany akumulator	≤16 mΩ
Napięcie ładowania w 20°C	praca	13,5V do 13,8V
	buforowa	(-18 mV/°C)
	praca cykliczna	14,4 V do 15,0V
Prąd ładowania	zalecany	1,7 A
	maksymalny	5,1 A
Maksymalny prąd rozładowania (5s)		255 A
Dostępna pojemność przy samorozładowaniu podczas składowania w 20°C	po 1 miesiącu	97 %
	po 6 miesiącach	80 %
	po 12 miesiącach	63 %
Typ obudowy	standardowa	ABS UL 94-HB
	opcjonalna	ABS UL 94-V0**
Końcówki biegunowe	bolt fastened terminal	B1
Maksymalny moment dokręcania śrub		2,5 Nm

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- siłownice telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- przenośne źródła światła
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia o dużej cykliczności pracy
- urządzenia pomiarowe
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym

WYMIARY

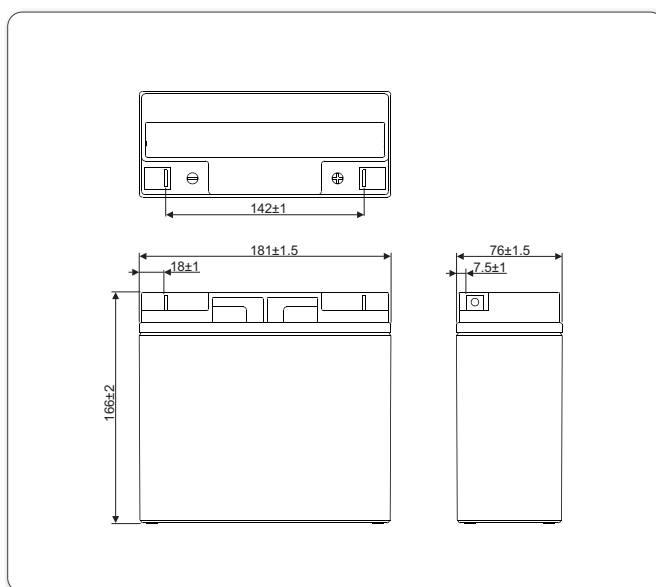

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

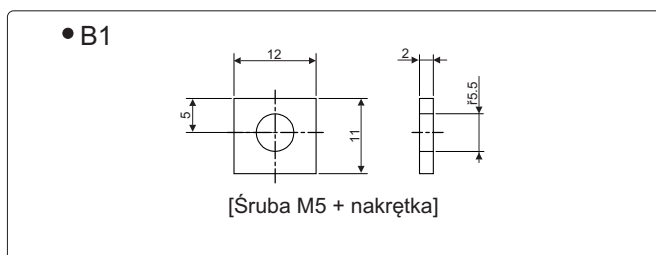

* - Wg Eurobat (grupa General Purpose)

** - Trudnopalna

BRAK OGRANICZEŃ TRANSPORTOWYCH

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWAŃ

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])


U _k V/ogniwo	Czas rozładowania											
	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h	
1,80	49,91	36,65	29,31	17,19	9,87	5,38	4,13	2,85	1,92	1,59	0,83	
1,75	58,81	39,70	30,69	17,85	10,16	5,51	4,21	2,89	1,95	1,62	0,85	
1,70	62,39	41,14	31,62	18,24	10,34	5,59	4,25	2,92	1,96	1,62	0,85	
1,65	65,32	42,11	32,36	18,50	10,49	5,65	4,29	2,93	1,97	1,63	0,86	
1,60	67,25	42,95	32,98	18,69	10,59	5,69	4,31	2,93	1,97	1,63	0,86	

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])


U _k V/ogniwo	Czas rozładowania											
	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h	
1,80	92,33	69,38	56,18	33,80	19,58	10,77	8,25	5,70	3,84	3,18	1,66	
1,75	106,8	75,17	58,82	35,10	20,15	11,03	8,42	5,78	3,90	3,23	1,70	
1,70	113,3	77,88	60,60	35,87	20,52	11,18	8,50	5,83	3,93	3,25	1,71	
1,65	118,7	79,73	62,02	36,38	20,80	11,30	8,58	5,87	3,95	3,26	1,71	
1,60	122,2	81,32	63,22	36,75	21,00	11,39	8,62	5,87	3,95	3,26	1,71	

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


Żywotność akumulatora przy pracy cyklicznej

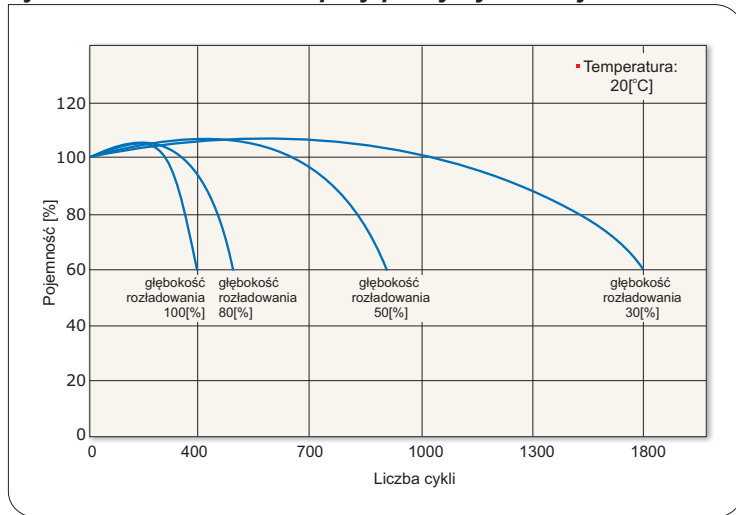


Żywotność akumulatora przy pracy buforowej

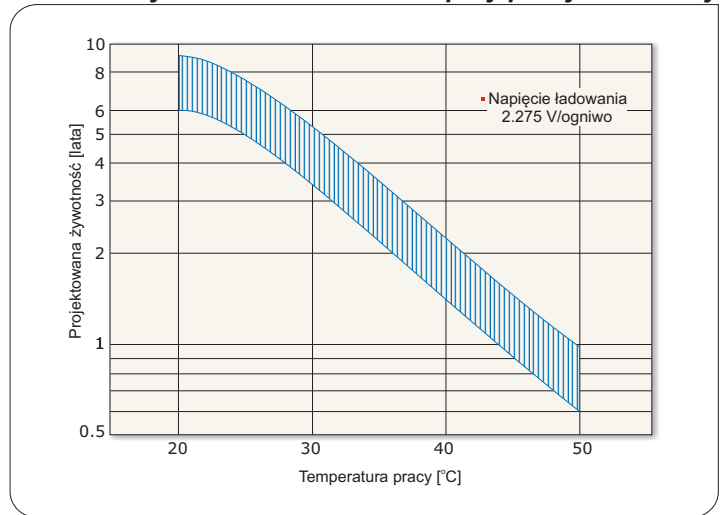


Charakterystyki rozładowania akumulatora

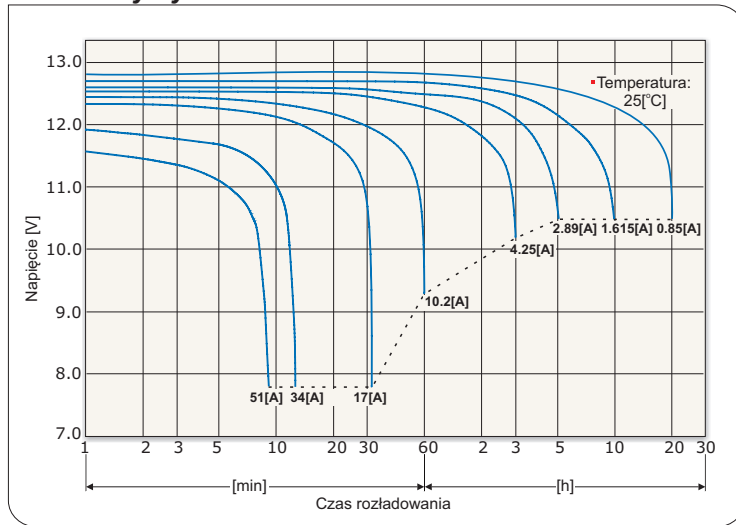


Charakterystyki samorozładowania akumulatora

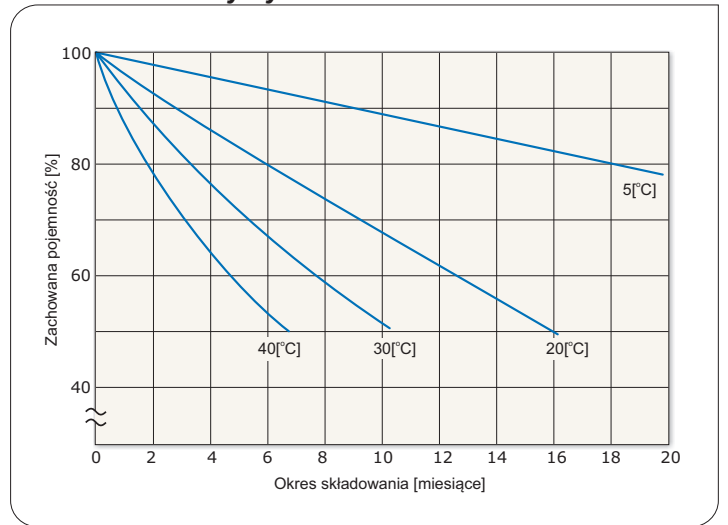

Charakterystyki ładowania przy pracy cyklicznej

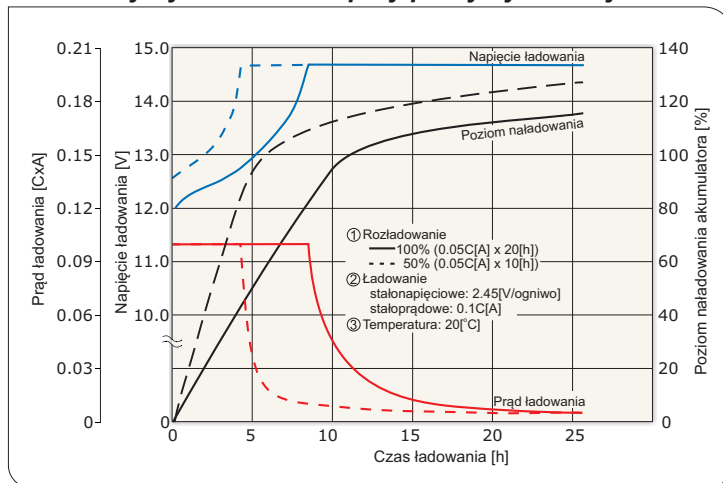

Charakterystyki ładowania przy pracy buforowej

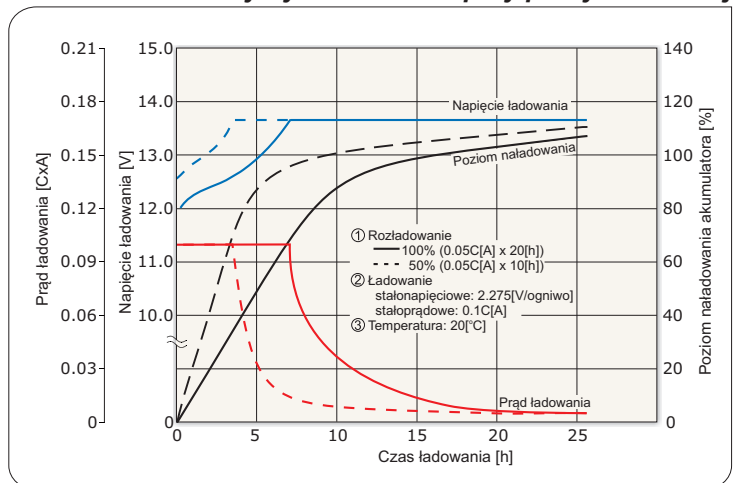

Dopuszczalne końcowe napięcia rozładowania akumulatora

Prąd rozładowania [A]	3.4 > I	3.4 ≤ I < 8.5	8.5 ≤ I < 17	17 ≤ I
Końcowe napięcie rozładowania [V/ogniwo]	1.75	1.70	1.55	1.30

*) C - pojemność akumulatora

