

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Ze względu na swoje zalety takie jak szczelność, bezobsługowość, mała oporność wewnętrzna i wydłużony okres składowania, akumulatory serii EH zostały wybrane jako podstawa systemów zasilania awaryjnego.



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	12 V		
Pojemność znamionowa	28 Ah / C ₂₀		
Ilość ogniw	6		
Technologia	AGM		
Żywotność projektowana	5 lat w 20°C*		
	4 lata w 25°C		
Wymiary	wysokość	125,0 mm	
	długość	175,0 mm	
	szerokość	166,0 mm	
Waga	~7,90 kg		
Pojemność w 25°C	20h	1,4A @1,75V/ogn.	28,0 Ah
	10h	2,67A @1,75V/ogn.	26,7 Ah
	5h	4,73A @1,75V/ogn.	23,6 Ah
	1h	18,0A @1,60V/ogn.	18,0 Ah
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas ładowania	0°C ~ 40°C	
	podczas rozładowania	-20°C ~ 50°C	
	podczas składowania	-20°C ~ 40°C	
Rezystancja wewnętrzna	w pełni naładowany akumulator	≤14,0 mΩ	
Napięcie ładowania w 20°C	praca	13,5V do 13,8V	
	buforowa	(-18 mV/°C)	
	praca cykliczna	14,4 V do 15,0V	
Prąd ładowania	zalecany	2,8 A	
	maksymalny	8,4 A	
Maksymalny prąd rozładowania (5s)	420 A		
Dostępna pojemność przy samorozładowaniu podczas składowania w 20°C	po 1 miesiącu	97 %	
	po 6 miesiącach	80 %	
	po 12 miesiącach	63 %	
Typ obudowy	standardowa	ABS UL 94-HB	
	opcjonalna	ABS UL 94-V0**	
Końcówki biegunowe	insert terminal	I1	
Maksymalny moment dokręcania śrub	4Nm		

*) - Wg Eurobat

**) - Trudnopalna

BRAK OGRANICZEŃ TRANSPORTOWYCH

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWAŃ

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])

U _k V/элемент	Czas rozładowania											
	5 min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h	
1,80	64,1	51,7	41,9	27,1	16,8	9,29	6,80	4,67	3,16	2,60	1,33	
1,75	73,3	56,1	43,8	28,2	17,3	9,53	6,93	4,73	3,20	2,67	1,40	
1,70	80,2	58,1	45,1	28,9	17,6	9,65	7,00	4,80	3,22	2,67	1,40	
1,65	85,4	60,6	46,2	29,3	17,8	9,74	7,07	4,80	3,23	2,67	1,40	
1,60	89,9	62,9	47,1	29,5	18,0	9,82	7,07	4,80	3,23	2,67	1,40	

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])


U _k V/элемент	Czas rozładowania											
	5 min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h	
1,80	117,3	95,63	78,08	52,88	33,28	18,58	13,60	9,38	6,32	5,245	2,755	
1,75	131,7	103,6	81,65	54,94	34,28	19,05	13,88	9,52	6,41	5,322	2,800	
1,70	144,2	107,2	84,13	56,18	34,89	19,31	14,00	9,57	6,45	5,345	2,812	
1,65	150,7	109,9	86,10	56,97	35,32	19,48	14,09	9,60	6,46	5,367	2,822	
1,60	155,7	112,1	87,79	57,54	35,68	19,64	14,19	9,63	6,47	5,367	2,822	

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- siłownie telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- systemy fotowoltaiczne
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne
- urządzenia o dużej cykliczności pracy
- urządzenia pomiarowe


WYMIARY

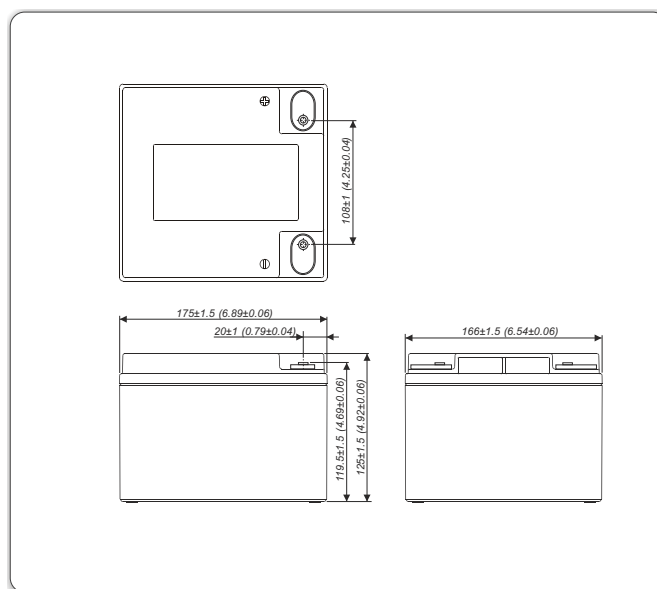


KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

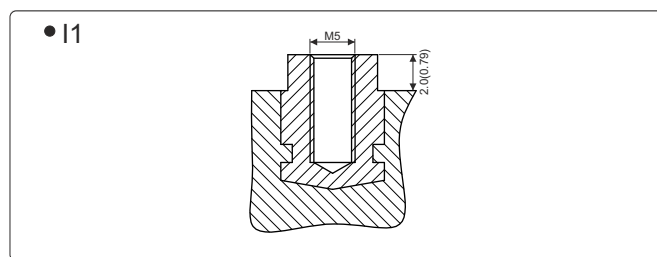


Żywotność akumulatora przy pracy buforowej

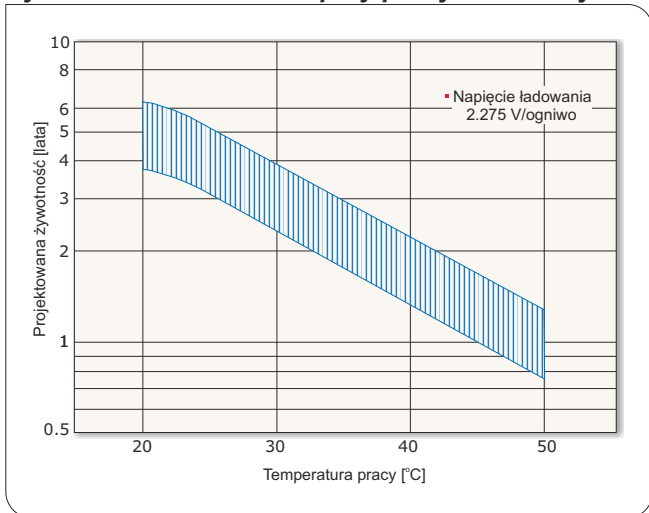


Żywotność akumulatora przy pracy cyklicznej

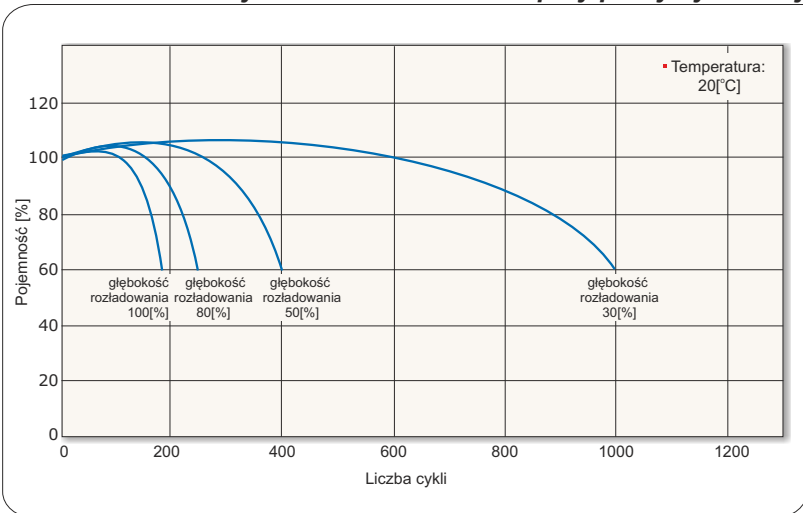


Charakterystyki rozładowania akumulatora

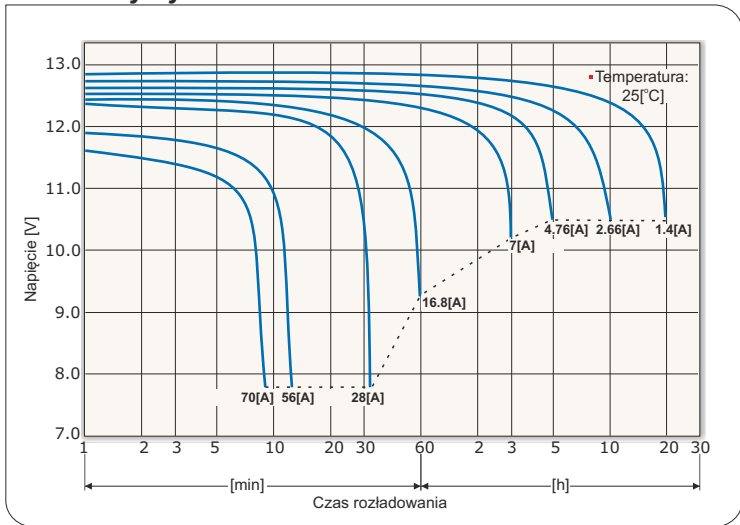


Charakterystyki samorozładowania akumulatora

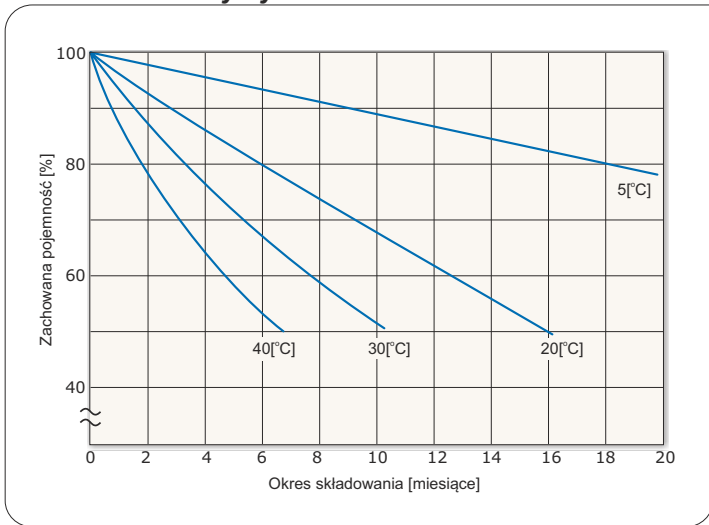

Charakterystyki ładowania przy pracy buforowej

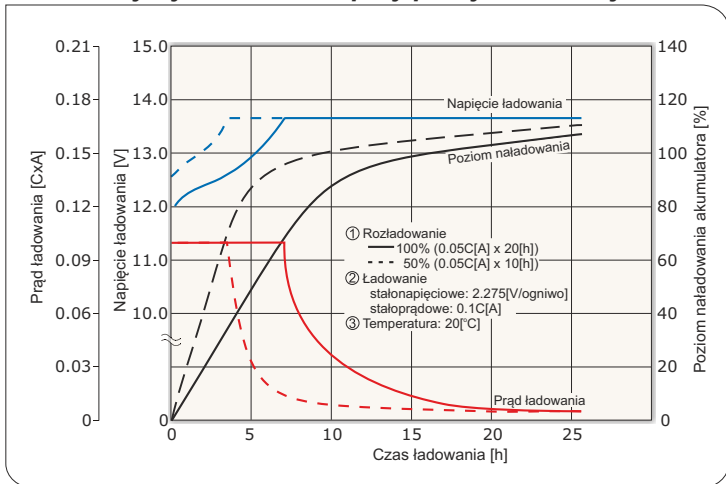

Charakterystyki ładowania przy pracy cyklicznej

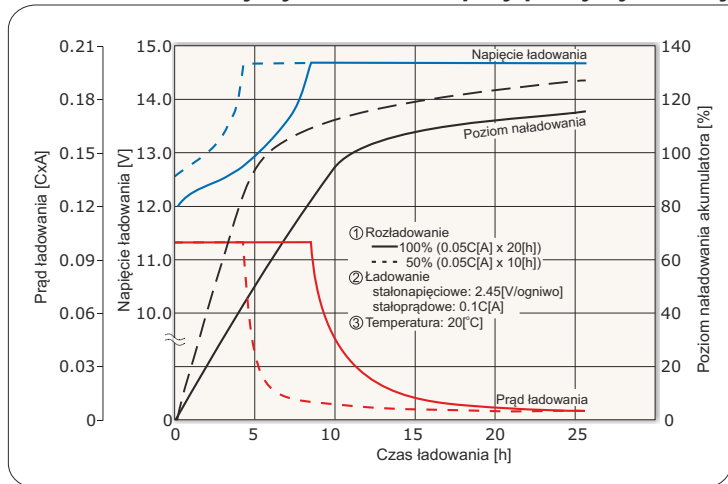

Dopuszczalne końcowe napięcia rozładowania akumulatora

Prąd rozładowania [A]	5.6 > I	5.6 ≤ I < 2.8	2.8 ≤ I < 28.0	28.0 ≤ I
Końcowe napięcie rozładowania [V/ogniwo]	1.75	1.70	1.55	1.30

*) C - pojemność akumulatora

